

348 125 4238
www.agrocimarron.com
ventas@agrocimarron.com
agroequipos_facom
cimarronagri
Agrícola Cimarrón,
Implementos Agrícolas
CIMARRÓN,
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

agroequipos facom

A nuestros clientes y amigos:

Agroequipos FACOM agradece su preferencia que han tenido hacia nuestros productos. Para nosotros es de suma importancia la mejora continua y nuestro compromiso es seguir mejorando y creciendo juntos. Agradecemos la oportunidad que nos brindan de poder servirles, así como reiterar nuestro compromiso: "Brindar productos de la más alta calidad".

En Agroequipos FACOM nos preocupamos por el desarrollo y el crecimiento del campo mexicano, sabemos la difícil situación que actualmente estamos viviendo, es por eso que siempre buscamos hacer llegar a nuestros clientes productos de la más alta calidad a precio accesible, así logramos contribuir en el crecimiento de tu negocio y del sector agrícola.

Les deseamos el mejor de los éxitos y recuerden "SEMBRANDO FUTURO, COCESHANDO PROGRESO"

CIMARRON
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS



ÍNDICE

Arado Zanjeador Caz.....04
Pluma de Levante PLC800.....05
Desvaradora DCI.20.....06
Desvaradora DCI.50.....07
Desvaradora DCI.80.....08
Cuchilla Niveladora CNC240.....09
Cuchilla Niveladora Hidráulica CNCH240.....10
Cuchilla Hidráulica Reforzada CNCHR-240.....11
Escrepa Niveladora ENC.....12
Subsuelo Ajustable Agavero SAAC3T-1M.....13
Subsuelo Agavero ASC5T.....14
Subsolador CS3T-5P.....15
Subsolador CS5T-9P.....16
Subsolador SC3TA.....17
Subsolador SC5TA.....18
Subsolador SC7TA.....19
Rastra de Levante Pony D.D 18.....20
Rastra de Levante Pony D.D. 22.....21
Rastra de Levante RLC.....22
Rastra de Tiro CRTL.....23
Rastra de Tiro CRTH.....24
Rastra de Tiro Semipesada CRT.....25
Cargador Frontal 350 Kg FLC-0.35.....26
Cargador Frontal 550 Kg FLC-0.55.....27





Modelo FLC-0.9S.....28
Cargador Frontal FLC-0.9S.....29
Modelo FLC-0.9DT.....30
Cargador Frontal FLC-0.9DT.....31
Modelo FLC-1.3K.....32
Cargador Frontal FLC-1.3K.....33
Modelo FLC-1.0 AC.....34
Cargador Frontal Agavero FLC-1.0 AC.....35
Modelo FLC-1.6 DT.....36
Cargador Frontal FLC-1.6 DT.....37
Aditamento Paca Redonda CPRO.9-1.....38
Aditamento Paca Cuadrada CCPO.9-1.3.....39
Aditamento de Tenazas
Paca Redonda ADT1.8.....40
Aditamento Uñas para Tarimas CBPPA0.9-1.3.....41
Cuchilla de Pala Cimarrón Aditamento.....42
Canastilla Telescópica para pala
Cimarrón Aditamento.....43
Canastilla Telescópica para pala
Aditamento.....44
Modelo RQC4.5T.....45
Remolque Quinta Rueda RQC4.5T.....46
Remolque Cama Baja RCBC-6T.....47
Modelo EOC 6.5.....48
Espaciador Orgánico 6.5 m3.....50
Modelo ACC-1.2M.....51
Acamadora Cimarrón ACC-1.2M.....52
Refacciones.....53

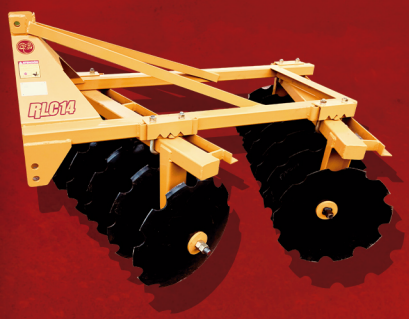



MODELO CAZ

Arado Zanjeador



CAZ-100



CAZ-160



CAZ-130

ESPECIFICACIONES

	MODELOS		
	CAZ 100	CAZ 130	CAZ 160
MÁXIMA PENETRACIÓN	0.50 M	0.70 M	0.70 M
ANCHO DE CORTE	1 M	1.30 M	1.60 M
POTENCIA REQUERIDA	40 H.P.	70 H.P.	70 H.P.
LARGO TOTAL	0.84 M	1.43 M	1.72 M
CATEGORÍA Y TIPO DE ENGANCHE	ENGANCHE 3ER PUNTO CAT. I Y II		
NÚMERO DE POSICIONES	VARIABLE		
PESO APROXIMADO	70 KG	125 KG	135 KG

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo PLC800

Pluma de Levante

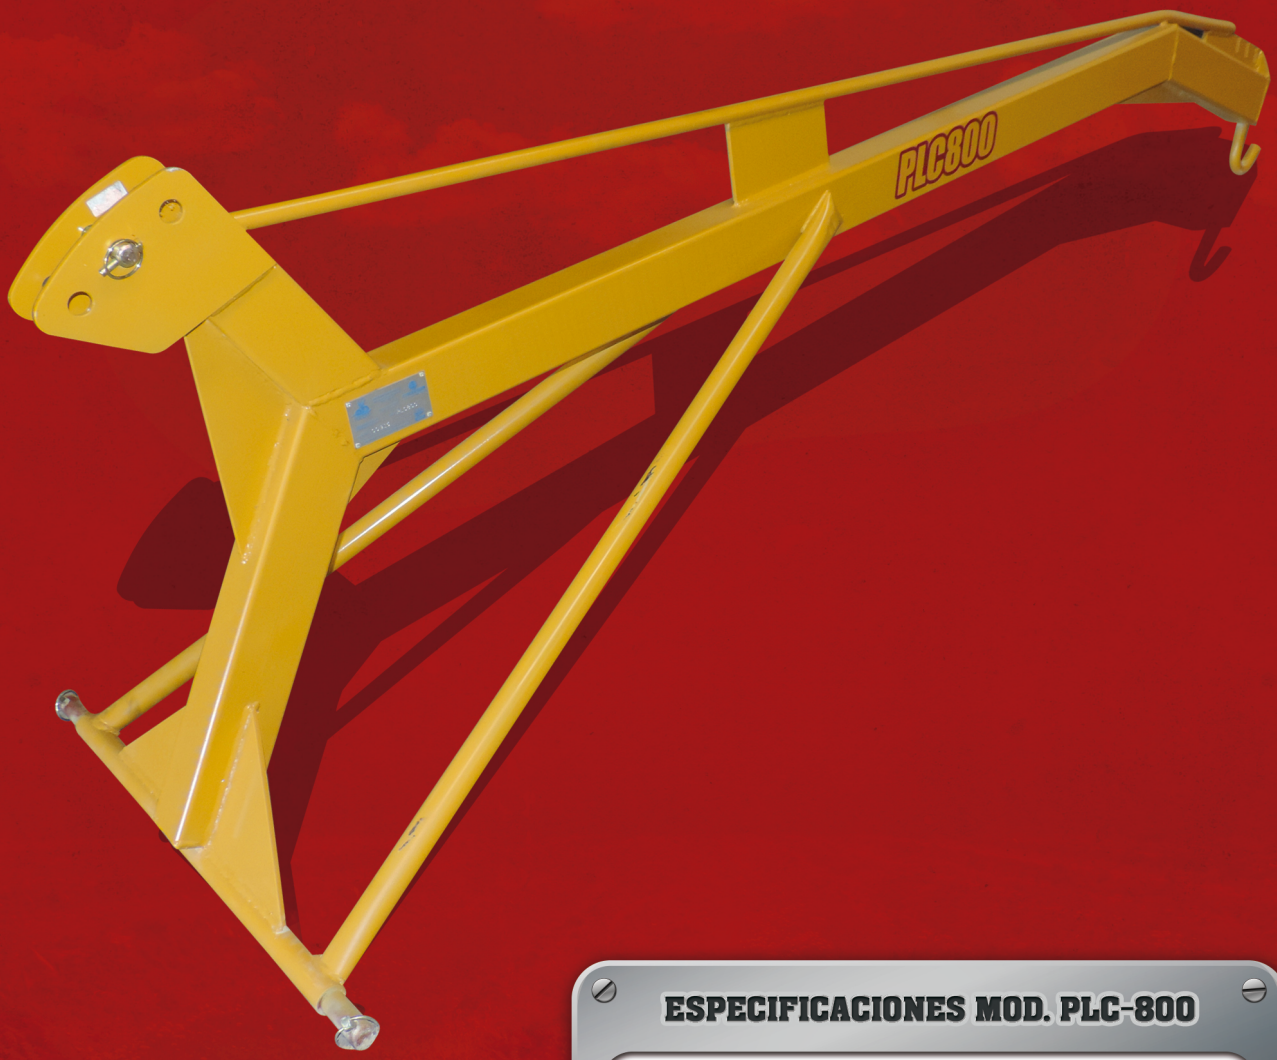

ESPECIFICACIONES MOD. PLC-800

PESO APROXIMADO	64 KG
TIPO DE ENGANCHE	TERCER PUNTO CAT II
ALTURA MÁXIMA	2.50 M A 3.20 M
LARGO DEL EQUIPO	2.40 M
CAPACIDAD DE CARGA	800 KG

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo DC1.20

Desvaradora



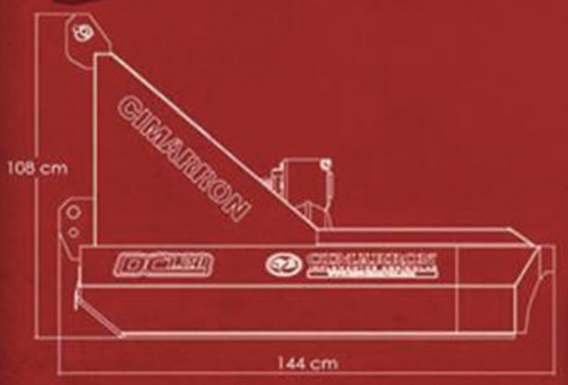

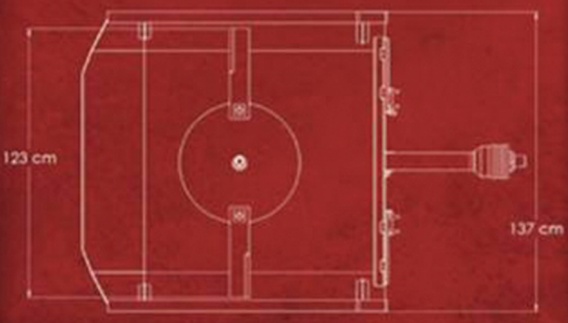

ESPECIFICACIONES MOD. DC1.20

PESO APROXIMADO	150 KG
DIMENSIONES	1.37 M, 1.44 M, 1.08 M
ALTURA DE CORTE	1"
TIPO DE ENGANCHE	3 PUNTOS CENTRADA CAT II
NÚMERO DE NAVAJAS	2 NAVAJAS PLANAS DOBLE FILO
POTENCIA DE TRANSMISIÓN	35 hp
TOMA DE FUERZA	TELESCÓPICA CON CUBIERTA
ANCHO DE CORTE	1.20 M
VELOCIDAD DE TRABAJO	5/10 KM/H
VELOCIDAD DE TOMA DE FUERZA	540 RPM
POTENCIA REQUERIDA	35 HP

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo DCI.50

Desvaradora

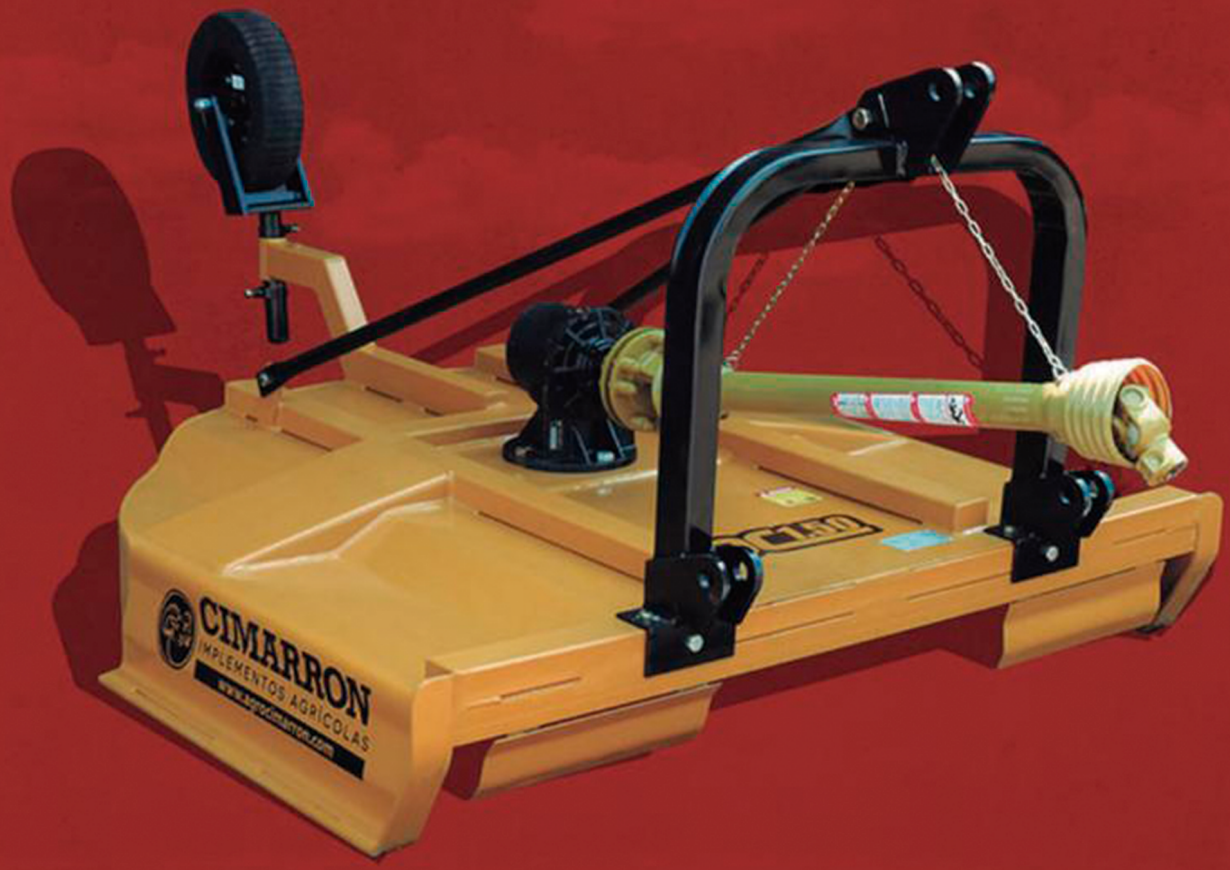

ESPECIFICACIONES DCI.50

PESO APROXIMADO	300 KG
DIMENSIONES	1.75 M, 1.54 M, 0.95 M
TIPO DE ENGANCHE	3 PUNTOS CENTRADA CAT II
NÚMERO DE NAVAJAS	4 NAVAJAS PLANAS DOBLE FILO
POTENCIA DE TRANSMISIÓN	75 HP OMNI GEAR
TOMA DE FUERZA	TELESCÓPICA B-04 1200 MM CON EMBRAGUE, CON CUBIERTA PROTECTORA
ANCHO DE CORTE	1.50 M
VELOCIDAD DE TRABAJO	5/10 KM/H
VELOCIDAD TOMA DE FUERZA	540 RPM
POTENCIA REQUERIDA	50 HP

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo DCI.80

Desvaradora



ESPECIFICACIONES MOD. DCI.80

PESO APROXIMADO	430 KG
DIMENSIONES	2 M, 2.30 M, 0.95 M
TIPO DE ENGANCHE	3 PUNTOS CENTRADA o DESENTRADA CAT II
NÚMERO DE NAVAJAS	2 NAVAJAS TIPO Z CON PLATO (OPCIÓN A 4 NAVAJAS)
POTENCIA DE TRANSMISIÓN	75 HP
TOMA DE FUERZA	TELESCÓPICA B-05 1400MM CON EMBRAGUE, CON CUBIERTA PROTECTORA
ANCHO DE CORTE	1.80 M
VELOCIDAD DE TRABAJO	5/10 KM/H
VELOCIDAD DE TOMA DE FUERZA	540 RPM
POTENCIA REQUERIDA	60 HP

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo CNC240

Cuchilla Niveladora



ESPECIFICACIONES MOD. CNC240

PESO APROXIMADO	330 KG
DIMENSIONES	2.45 M, 1.40 M, 1.10 M
NÚMERO DE POSICIONES	6
SECCIÓN DE CORTE	2.40M
ÁNGULOS DE INCLINACIÓN	30º Y 40º
ALTURA Y ESPESOR DE LA VERTEDERA	21" X 1/4"
TIPO DE CUCHILLA	NAVAJA REVERSIBLE ENDURECIDA 1/2"x6"x 2.40 M
GIRO	360º
POTENCIA REQUERIDA	70 HP
TIPO DE ENGANCHE	3 PUNTOS CAT II

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo CNCH240

Cuchilla Niveladora Hidráulica



ESPECIFICACIONES MOD. CNCH240

PESO APROXIMADO	370 KG
CILINDROS HIDRÁULICOS	2 CILINDROS 3" X 8"
DIMENSIONES	2.45 M, 1.60 M, 1.10 M
SECCIÓN DE CORTE	8 PIES (2.44M)
ÁNGULOS DE INCLINACIÓN	HASTA 40º HIDRÁULICO
ALTURA Y ESPESOR DE LA VERTEDERA	21" X 1/4"
TIPO DE CUCHILLA	NAVAJA REV. ENDURECIDA 1/2"X6"X2.40M
GIRO	360º HIDRÁULICO
POTENCIA REQUERIDA	70 HP
TIPO DE ENGANCHE	3 PUNTOS CAT II

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo CNCHR-240

Cuchilla Hidráulica Reforzada

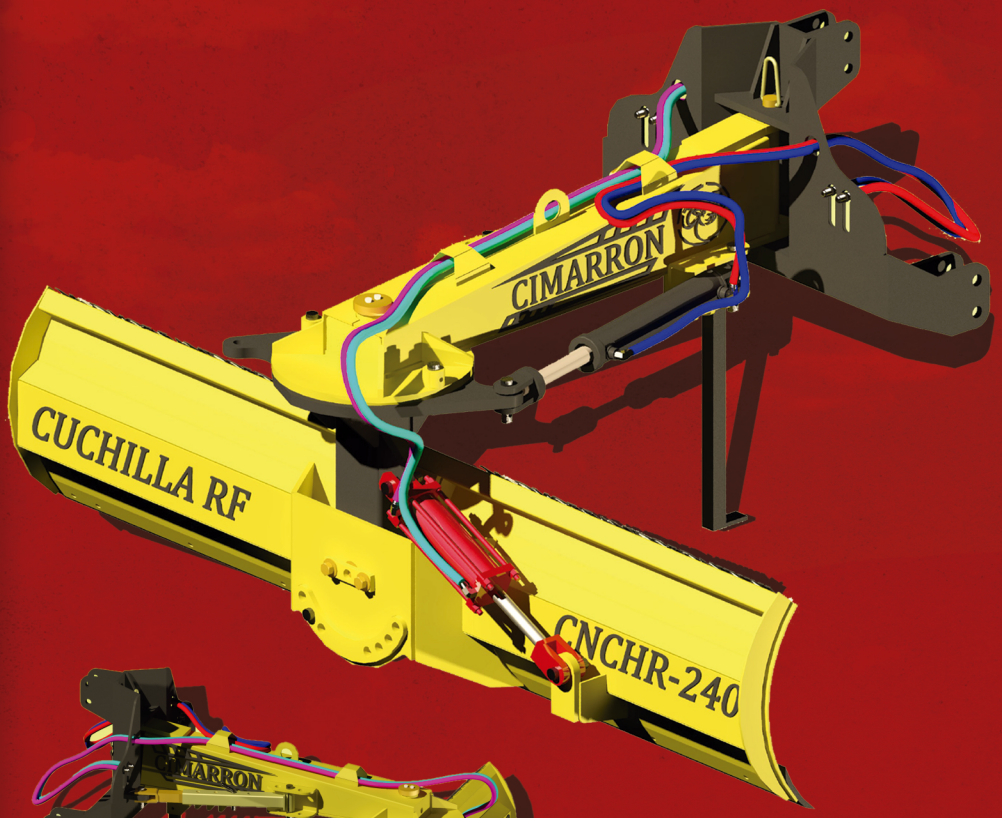



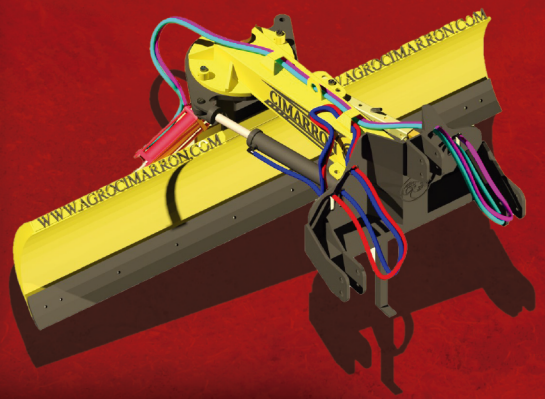

G) ÁNGULO DE INCLINACIÓN



H) POSICIONES ANGULARES

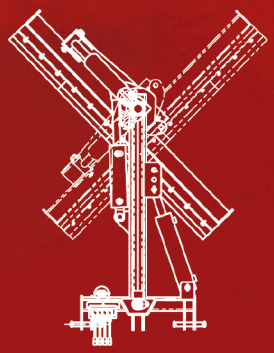

I) DESENTRADO LATERAL



ESPECIFICACIONES MOD. CNCHR-240

A	POTENCIA REQUERIDA	90-100 HP
B	ALTO TOTAL	115 CM
C	LARGO TOTAL	245 CM
D	ANCHO TOTAL	160 CM
E	CILINDROS HIDRÁULICOS	2
F	SECCIÓN DE CORTE	244 CM
G	ÁNGULO DE INCLINACIÓN	22° IZQ. Y DCHA.
H	9 POSICIONES ANGULARES	54° IZQ. Y 41° DCHA.
	DE CUCHILLA	36 CM DCHA. Y 60
I	DESENTRADO LATERAL	CM IZQ.
J	ÁNGULO TOTAL GIRO DE CUCHILLA	360°
K	PESO APROXIMADO CON GATOS	550 KG. / 450 KG.
	HIDRÁULICOS Y SIN GATOS	
L	TIPO DE ENGANCHE A TRES PUNTOS	CAT. II
M	TIPO DE NAVAJA (1/2"X6") DOBLE FILO	INTERCAMBIABLE
N	ALTURA DE VERTEDERA	21.5" (55 CM)

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

MODELO ENC

Escrepa Niveladora



ESPECIFICACIONES

MODELO	PESO APROXIMADO	CAPACIDAD EN M^3	ANCHO DE CORTE	CILINDRO HIDRÁULICO	POTENCIA REQUERIDA
ENC 800	630	1,4	8 FT (2.44 M)	3" x 8"	50 HP
ENC 1000	710	1,7	10 FT (3.05 M)	3" x 8"	80 HP
ENC 1200	800	2	12 FT (3.66 M)	3" x 8"	100 HP

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo SAAC3T-1M

Subsuelo Ajustable Agavero

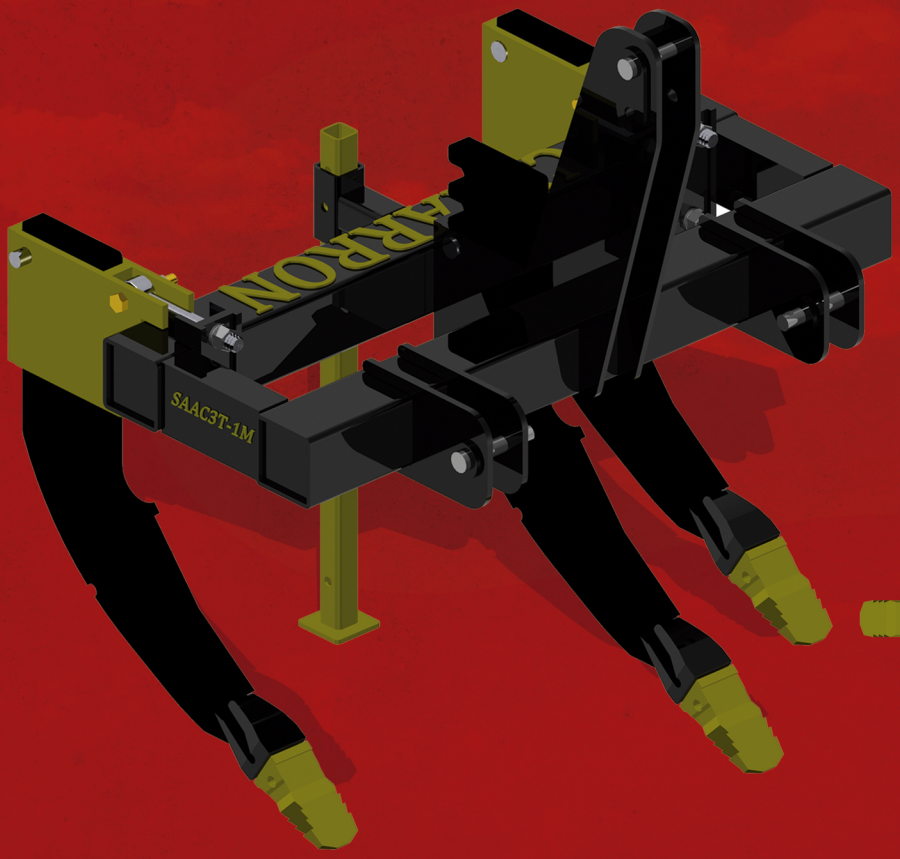

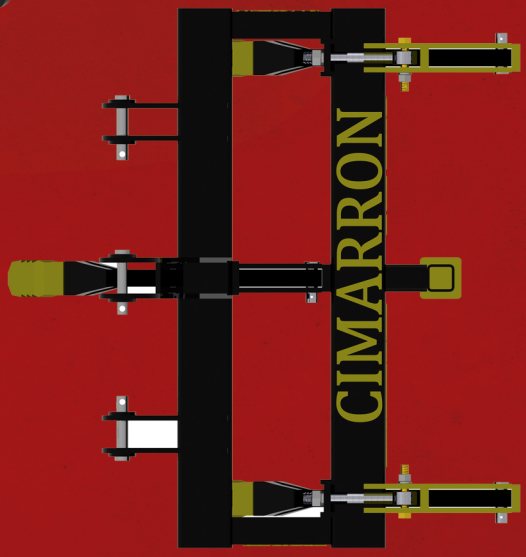

ESPECIFICACIONES MOD. SAAC3T-1M

A	ALTURA TOTAL	1.1 MT.
B	LARGO TOTAL	1.O MT.
C	ANCHO TOTAL	0.94 MT.
D	MÁXIMO DE PROFUNDIDAD	0.48 MT.
E	ENGANCHE CATEGORÍA	CAT I
F	DISTANCIA AJUSTABLE ENTRE TIMONES	0.41 MT.
G	POTENCIA REQUERIDA	25 A 40 HP
H	PROFUNDIDAD AJUSTABLE	
I	PESO APROXIMADO	180 KG.
J	BASTIDOR PRINCIPAL	4X4
K	REJAS PARA TIMONES	OPCIONAL
L	NÚMERO DE TIMONES	3

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo ASC5T

Subsuelo Agavero





ESPECIFICACIONES MOD. ASC5T

PROFUNDIDAD DE CORTE	MÍNIMA (0.45 M) - MÁXIMA (0.50 M)
ANCHO DE TRABAJO	1.43 M
DISTANCIA ENTRE TIMÓN	MÍNIMA (0.32 M) - MÁXIMA (0.65 M)
NÚMERO DE TIMONES	5
ESPESOR DE TIMÓN	1 1/4"
POSICIONES	5
TIPO DE ENGANCHE	3 PUNTOS, CAT. II
POTENCIA REQUERIDA	50 HP
PESO	400 KG
ALERÓN	OPCIONAL

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo CS3T-5P

Subsolador



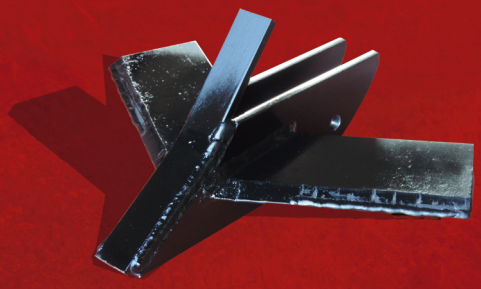

ESPECIFICACIONES MOD. CS3T-5P

PESO APROXIMADO	420 KG
NÚMERO DE TIMONES	3 TIMONES
ESPESOR DE TIMÓN	1.25”
DISTANCIA ENTRE TIMONES	MÁXIMA 65 CM MÍNIMA 40 CM
ANCHO DE TRABAJO	1.40 M
NÚMERO DE POSICIONES	5
PROFUNDIDAD DE CORTE	0.55 M
POTENCIA REQUERIDA	75 HP
TIPO DE ENGANCHE	3 PUNTO CAT II
ALERÓN	OPCIONAL

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo CS5T-9P

Subsolador



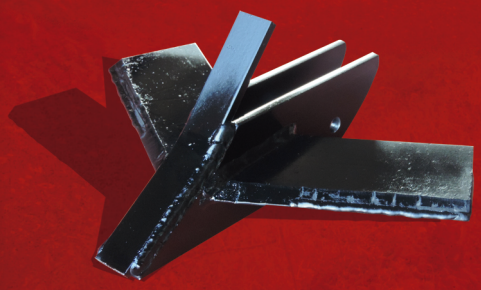

ESPECIFICACIONES MOD. CS5T-9P

PESO APROXIMADO	630 KG
NÚMERO DE TIMONES	5 TIMONES
ESPESOR DE TIMÓN	1.25”
DISTANCIA ENTRE TIMONES	MÁXIMA: 0.50 M MÍNIMA: 0.40 M
ANCHO DE TRABAJO	2.10 M
NÚMERO DE POSICIONES	9
PROFUNDIDAD DE CORTE	0.55 M
POTENCIA REQUERIDA	90 HP
TIPO DE ENGANCHE	3 PUNTOS CAT II
ALERÓN	OPCIONAL

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo SC3TA

Subsolador



ESPECIFICACIONES MOD. SC3TA

PESO APROXIMADO	390 KG
NÚMERO DE TIMONES	3 TIMONES
DISTANCIA MÁXIMA ENTRE TIMONES	80 CM CENTRO
ESPESOR DE TIMÓN	1.25*
ALERÓN	OPCIONAL
PROFUNDIDAD DE CORTE	0.56 M
POTENCIA REQUERIDA	75 HP
TIPO DE ENGANCHE	3 PUNTOS CAT II

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo SC5TA

Subsolador



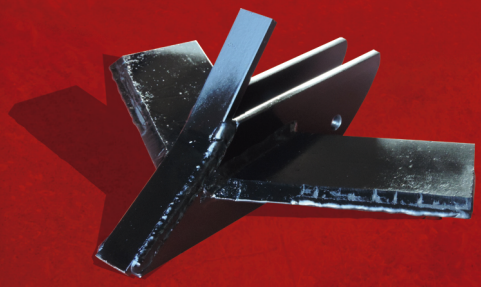

ESPECIFICACIONES MOD. SC5TA

PESO APROXIMADO	560 KG
NÚMERO DE TIMONES	5 TIMONES
TIMONES	60 CM CENTRO
ESPESOR DE TIMÓN	1.25*
ALERÓN	OPCIONAL
PROFUNDIDAD DE CORTE	0.56 M
POTENCIA REQUERIDA	90 HP
TIPO DE ENGANCHE	3 PUNTOS CAT II

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo SC7TA

Subsolador



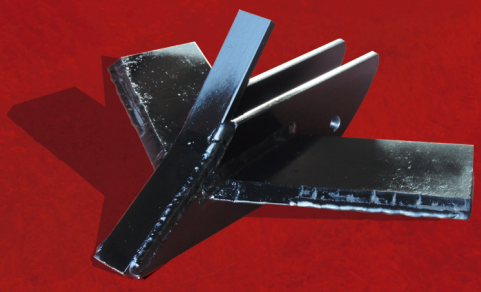

ESPECIFICACIONES MOD. SC7TA

PESO APROXIMADO	770 KG
NÚMERO DE TIMONES	7 TIMONES
DISTANCIA MÁXIMA ENTRE TIMONES	22 29/32"-58 CM
ESPESOR DE TIMÓN	1.25"
ALERÓN	OPCIONAL
PROFUNDIDAD DE CORTE	22"-56 CM
POTENCIA REQUERIDA	150 HP
TIPO DE ENGANCHE	3 PUNTOS CAT III

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo PONY D.D. 18”

Rastra de Levante



ESPECIFICACIONES

MODELO	ND	NR	DDD	PA KG	PR HP	AC MT	SED	BDS	ENGANCLE
PONY 10-D18	10	4	D-18” 5/32”	218	20	90	7” (18 CM)	CUADRADA 1.1/8”	3 PUNTOS CAT I
PONY 12-D18	12	4	D-18” 5/32”	245	25	1.06	7” (18 CM)	CUADRADA 1.1/8”	3 PUNTOS CAT I
PONY 14-D18	14	4	D-18” 5/32”	272	25	1.25	7” (18 CM)	CUADRADA 1.1/8”	3 PUNTOS CAT I

ND NO. DE DISCOS
NR NO. DE RODAMIENTOS
DDD DIÁMETRO DISCO DENTADO
PA KG PESO APROX. KG
PR HP POTENCIA REQUERIDA HP
AC MT ANCHO DE CORTE MT
SED SEPARACIÓN ENTRE DISCOS
BDS BARRA DE SECCIÓN

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo PONY D.D. 22”

Rastra de Levante



ESPECIFICACIONES

MODELO	ND	NR	DDD	PA KG	PR HP	AC MT	SED	BDS	ENGANCLE
PONY 10-D22	10	4	D-22” 5/32”	258	30	114	9” (23 CM)	CUADRADA 1.1/8”	3 PUNTOS CAT I
PONY 12-D22	12	4	D-22” 5/32”	293	30	137	9” (23 CM)	CUADRADA 1.1/8”	3 PUNTOS CAT I
PONY 14-D22	14	4	D-22” 5/32”	330	35	160	9” (23 CM)	CUADRADA 1.1/8”	3 PUNTOS CAT I

ND NO. DE DISCOS
NR NO. DE RODAMIENTOS
DDD DIÁMETRO DISCO DENTADO
PA KG PESO APROX. KG
PR HP POTENCIA REQUERIDA HP
AC MT ANCHO DE CORTE MT
SED SEPARACIÓN ENTRE DISCOS
BDS BARRA DE SECCIÓN

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo RLC

Rastra de Levante



RASTRA 14-24



ESPECIFICACIONES

MODELO	ND	NR	DDD	PA KG	PR HP	AC MT	SED	BDS	ENGANCLE
RLC-14-24	14	4	D-24"-3/16"	555	40-55	1.60	9" (23 CM)	CUADRADA 1.1/8"	3 PUNTOS CAT II
RLC-16-24	16	4	D-24"-3/16"	574	60-75	1.84	9" (23 CM)	CUADRADA 1.1/8"	3 PUNTOS CAT II
RLC-18-24	18	6	D-24"-3/16"	644	75-80	2.06	9" (23 CM)	CUADRADA 1.1/8"	3 PUNTOS CAT II
RLC-20-24	20	6	D-24"-3/16"	664	80-85	2.30	9" (23 CM)	CUADRADA 1.1/8"	3 PUNTOS CAT II
RLC-22-24	22	6	D-24"-3/16"	697	85-90	2.52	9" (23 CM)	CUADRADA 1.1/8"	3 PUNTOS CAT II

ND NO. DE DISCOS
NR NO. DE RODAMIENTOS
DDD DIÁMETRO DISCO DENTADO
PA KG PESO APROX. KG
PR HP POTENCIA REQUERIDA HP
AC MT ANCHO DE CORTE MT
SED SEPARACIÓN ENTRE DISCOS
BDS BARRA DE SECCIÓN

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo CRTL

Rastra de Tiro





RASTRA 24-24

ESPECIFICACIONES

MODELO	ND	NR	DDD	PA KG	PR HP	AC MT	SED	CH	LLANTAS
CRTL-18-24	18	6	D-24" EN 3/16"	1120	60	2.06	9" (23 CM)	3" X 8"	7.50 X 16-10 CAPAS
			D-24" EN 1/4"	1180					
CRTL-20-24	20	6	D-24" EN 3/16"	1185	70	2.30	9" (23 CM)	3" X 8"	7.50 X 16-10 CAPAS
			D-24" EN 1/4"	1250					
CRTL-22-24	22	6	D-24" EN 3/16"	1230	80	2.52	9" (23 CM)	3" X 8"	7.50 X 16-10 CAPAS
			D-24" EN 1/4"	1300					
CRTL-24-24	24	8	D-24" EN 3/16"	1270	90	2.75	9" (23 CM)	3" X 8"	7.50 X 16-10 CAPAS
			D-24" EN 1/4"	1350					
CRTL-26-24	26	8	D-24" EN 3/16"	1330	100	2.98	9" (23 CM)	3" X 8"	7.50 X 16-10 CAPAS
			D-24" EN 1/4"	1410					
CRTL-28-24	28	8	D-24" EN 3/16"	1380	110	3.21	9" (23 CM)	3" X 8"	7.50 X 16-10 CAPAS
			D-24" EN 1/4"	1470					

ND NO. DE DISCOS
NR NO. DE RODAMIENTOS
DDD DIÁMETRO DISCO DENTADO
PA KG PESO APROX. KG
PR HP POTENCIA REQUERIDA HP
AC MT ANCHO DE CORTE MT
SED SEPARACIÓN ENTRE DISCOS
CH CILINDRO HIDRÁULICO

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo CRTH-24-24

Rastra de Tirón



CRTH-24-24

ESPECIFICACIONES

MODELO	ND	NR	DDD	PA KG	PR HP	AC MT	SED	CH	LANTAS
CRTH-18-24	18	6	D-24"	1250	60	2.06	9" (23 CM)	3" x 8"	7.50x16-10 CAPAS
CRTH-20-24	20	6	D-24"	1300	70	2.3	9" (23 CM)	3" x 8"	7.50x16-10 CAPAS
CRTH-22-24	22	6	D-24"	1350	80	2.52	9" (23 CM)	3" x 8"	7.50x16-10 CAPAS
CRTH-24-24	24	8	D-24"	1420	90	2.75	9" (23 CM)	3" x 8"	7.50x16-10 CAPAS
CRTH-26-24	26	8	D-24"	1550	100	2.98	9" (23 CM)	3" x 8"	7.50x16-10 CAPAS
CRTH-28-24	28	8	D-24"	1610	110	3.21	9" (23 CM)	3" x 8"	7.50x16-10 CAPAS
CRTH-30-24	30	8	D-24"	1650	120	3.44	9" (23 CM)	3" x 8"	7.50x16-10 CAPAS
CRTH-32-24	32	8	D-24"	1740	120	3.67	9" (23 CM)	3" x 8"	7.50x16-10 CAPAS

PR HP	POTENCIA REQUERIDA HP	ND	NO. DE DISCOS
AC MT	ANCHO DE CORTE MT	NR	NO. DE RODAMIENTOS
SED	SEPARACIÓN ENTRE DISCOS	DDD	DIÁMETRO DISCO DENTADO
CH	CILINDRO HIDRÁULICO	PA KG	PESO APROX. KG
	OPCIONAL: DISCO 26"		

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo CRT

Rastra de Tirón Semipesada



ESPECIFICACIONES

MODELO	ND	NR	DDD	PA KG	PR HP	AC MT	SED	CH	LANTAS
CRT-18-26	18	4	D-26"	1470	77	2.06	9" (23 CM)	3" x 8"	7.50x16-10 CAPAS
CRT-20-26	20	6	D-26"	1600	85	2.3	9" (23 CM)	3" x 8"	7.50x16-10 CAPAS
CRT-22-26	22	6	D-26"	1680	95	2.52	9" (23 CM)	3" x 8"	7.50x16-10 CAPAS
CRT-24-26	24	8	D-26"	1800	110	2.75	9" (23 CM)	3" x 8"	7.50x16-10 CAPAS
CRT-26-26	26	8	D-26"	2140	110(4X4)	2.98	9" (23 CM)	4" x 8"	7.50x16-10 CAPAS
CRT-28-26	28	8	D-26"	2230	120	3.21	9" (23 CM)	4" x 8"	7.50x16-10 CAPAS
CRT-30-26	30	8	D-26"	2320	130	3.44	9" (23 CM)	4" x 8"	7.50x16-10 CAPAS
CRT-32-26	32	8	D-26"	2390	140	3.67	9" (23 CM)	4" x 8"	7.50x16-10 CAPAS

PR HP	POTENCIA REQUERIDA HP	ND	NO. DE DISCOS
AC MT	ANCHO DE CORTE MT	NR	NO. DE RODAMIENTOS
SED	SEPARACIÓN ENTRE DISCOS	DDD	DIÁMETRO DISCO DENTADO
CH	CILINDRO HIDRÁULICO	PA KG	PESO APROX. KG

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo FLC-0.35

Cargador Frontal 350 kg



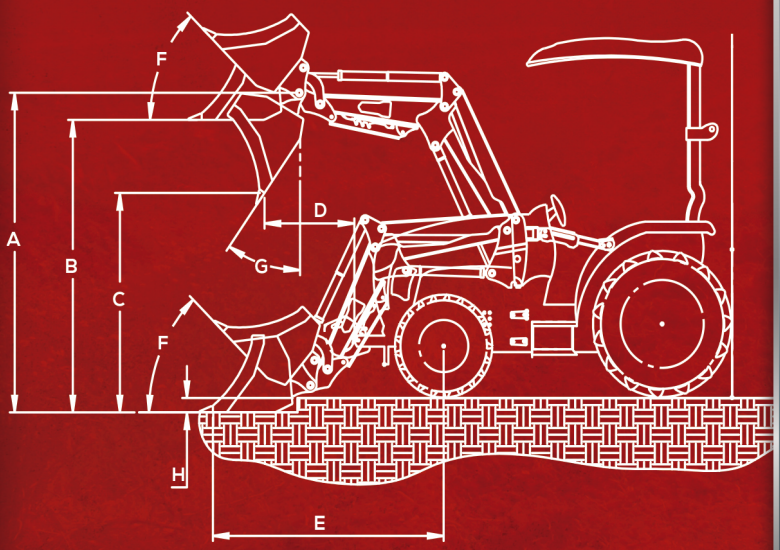

ESPECIFICACIONES MOD. FLC-0.35

A	ALTURA DE CARGA MÁXIMA				2.23 M
B	ALTURA DE CARGA CUCHARÓN HORIZONTAL				2.04 M
C	ALTURA DE DESCARGA				1.53 M
D	ALCANCE MÁXIMA ALTURA				0.66 M
E	ALCANCE NIVEL DE PISO				1.70 M
F	ÁNGULO DE CARGA				45º
G	ÁNGULO DE DESCARGA				35º
H	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN				0.10 M
I	CILINDROS HIDRÁULICOS:				
	CILINDRO LEVANTE		CILINDRO CUCHARÓN		
	CAMISA	2”	CAMISA	2”	
	VASTAGO	1”	VASTAGO	1”	
J	CAPACIDAD DEL CUCHARÓN				0.16 M^3
K	PESO DE PALA SIN AMARRE				380 KG
L	CAPACIDAD DE CARGA				350 KG
M	SISTEMA DE ENGANCHE				
	PERNOS (MANUAL)		RÁPIDO		
	SÍ		SÍ		

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo FLC-0.55

Cargador Frontal 550 kg



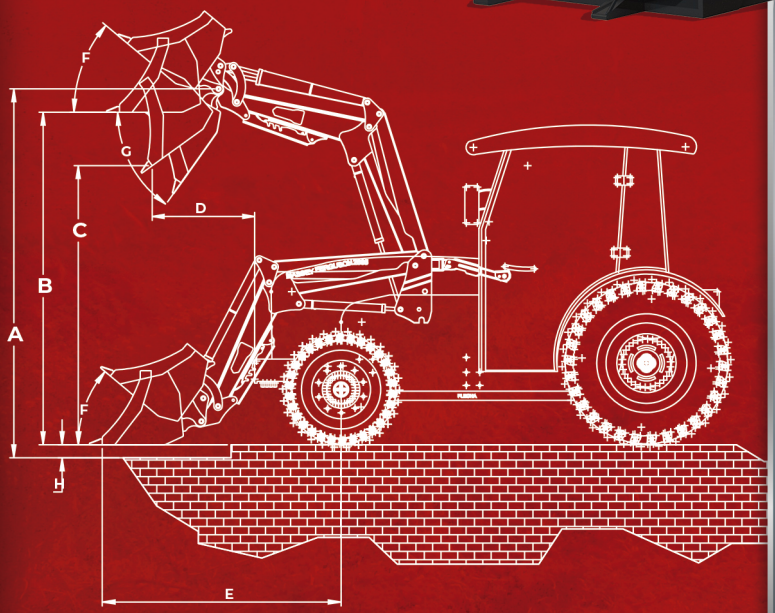

ESPECIFICACIONES MOD. FLC-0.55

A	ALTURA DE CARGA MÁXIMA			2.82m
B	ALTURA DE CARGA CUCHARÓN HORIZONTAL			2.57m
C	ALTURA DE DESCARGA			2.15m
D	ALCANCE MÁXIMA ALTURA			0.85m
E	ALCANCE NIVEL DE PISO			1.85m
F	ÁNGULO DE CARGA			40°
G	ÁNGULO DE DESCARGA			55°
H	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN			0.10m
I	CILINDROS HIDRÁULICOS:			
	CILINDRO LEVANTE		CILINDRO CUCHARÓN	
	CAMISA	2”	CAMISA	2”
	VASTAGO	1”	VASTAGO	1”
J	CAPACIDAD DEL CUCHARÓN			0.37m³
K	PESO DE PALA SIN AMARRE			380kg
L	CAPACIDAD DE CARGA			550kg
M	SISTEMA DE ENGANCHE			
	MANUAL		RÁPIDO	
	SÍ		SÍ	

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo FLC-0.9S



www.agrocimarron.com

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo FLC-0.9S

Cargador Frontal



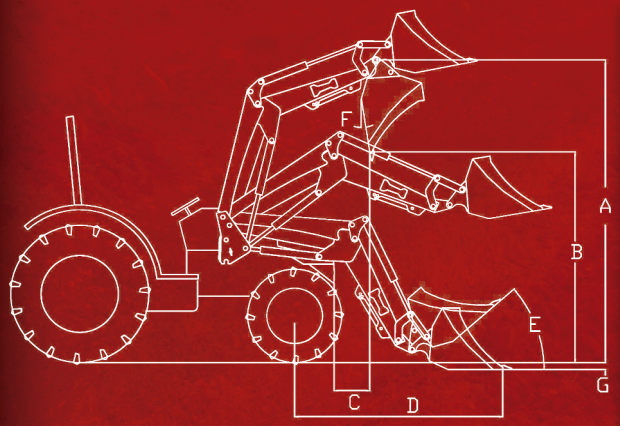

ESPECIFICACIONES MOD. FLC-0.9S

A	ALTURA DE CARGA MÁXIMA		2.90 MTS.
B	ALTURA DE DESCARGA		1.90 MTS.
C	ALCANCE MÁXIMO		0.65 MTS.
D	ALCANCE NIVEL DE PISO		2.20 MTS.
E	ÁNGULO DE CARGA		30°
F	ÁNGULO DE DESCARGA		40°
G	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN		0.10 MTS.
H	CILINDROS HIDRÁULICOS	LEVANTE (2)	CUCHARÓN (2)
	CAMISA O TUBO	3"	2-1/2"
	FLECHA CROMADA	1-1/2"	1-1/2"
I	CAPACIDAD DE CUCHARÓN		0.4 M^3
J	PESO DE PALA SIN AMARRES		550 KG.
K	CAPACIDAD DE CARGA		900 KG.

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo FLC-0.9DT





www.agrocimarron.com

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo FLC-0.9DT

Cargador Frontal



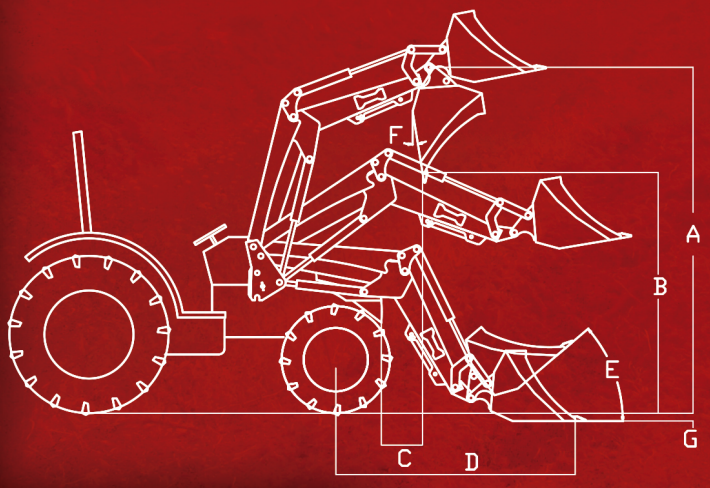

ESPECIFICACIONES MOD. FLC0.9DT

A. ALTURA DE CARGA MÁXIMA	3.35 M
B. ALTURA DE DESCARGA	2.40 M
C. ALCANCE MAXIMO	0.81 M
D. ALCANCE A NIVEL DE PISO	2.15 M
E. ÁNGULO DE CARGA	30°
F. ÁNGULO DE DESCARGA	40°
G. PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN	0.10 M
H. CILINDROS HIDRÁULICOS LEVANTE	CUCHARÓN (2)
CAMISA O TUBO	3"
FLECHA CROMADA	1-1/2"
I. CAPACIDAD DE CUCHARÓN	0.4 M^3
J. PESO DE PALA SIN AMARRES	650 KG
K. CAPACIDAD DE CARGA	900 KG

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo FLC-1.3K





www.agrocimarron.com

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo FLC-1.3K

Cargador Frontal









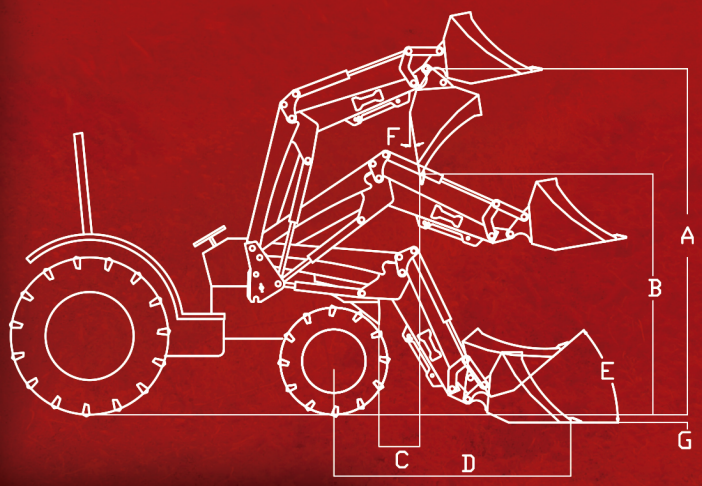

ESPECIFICACIONES MOD. FLC-1. 3K

A. ALTURA DE CARGA MÁXIMA	3.78 M
B. ALTURA DE DESCARGA	2.75 M
C. ALCANCE MÁXIMO	0.5 M
D. ALCANCE A NIVEL DE PISO	2.43 M
E. ÁNGULO DE CARGA	45°
F. ÁNGULO DE DESCARGA	23°
G. PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN	0.11 M
H. CILINDROS HIDRAULICOS LEVANTE	CUCHARÓN (2)
CAMISA O TUBO	2-1/2"
FLECHA CROMADA	1-1/2"
I. CAPACIDAD DE CUCHARÓN	0.6 M^3
J. PESO DE PALA SIN AMARRES	900 KG
K. CAPACIDAD DE CARGA	1300 KG

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo FLC-1.0 AG

Pala Agavera



CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo FLC-1.0 AG

Pala Agavera



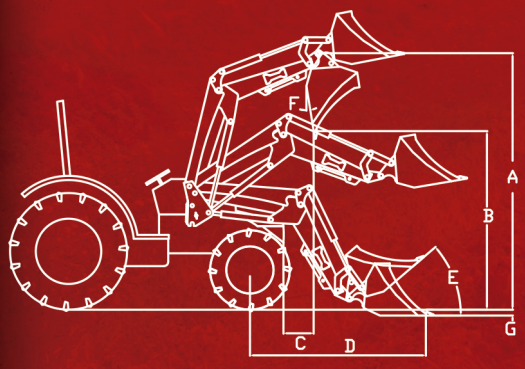

ESPECIFICACIONES MOD. FLC-1.0 AG

A	ALTURA CARGA MÁXIMA		4.7 MTS.
B	ALTURA DESCARGA		3.7 MTS.
C	ALCANCE MÁXIMO		0.6 MTS.
D	ALCANCE NIVEL DE PISO		3.2 MTS.
E	ÁNGULO DE CARGA		35°
F	ÁNGULO DE DESCARGA		36°
G	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN		0.10 MTS.
H	CILINDROS HIDRÁULICOS	LEVANTE (2)	CUCHARÓN (2)
	CAMISA O TUBO	3-1/2"	3"
	FLECHA CROMADA	1-1/2"	1-1/2"
I	LONGITUD DE CUCHARÓN		1.98 MTS.
J	CAPACIDAD DE CUCHARÓN		0.8 M^3
K	PESO DE PALA SIN AMARRES		1,100 KG.
L	CAPACIDAD DE CARGA		1,000 KG.

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo FLC-1.6 DT

Pala Cimarron



CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo FLC-1.6 DT

Pala Cimarron



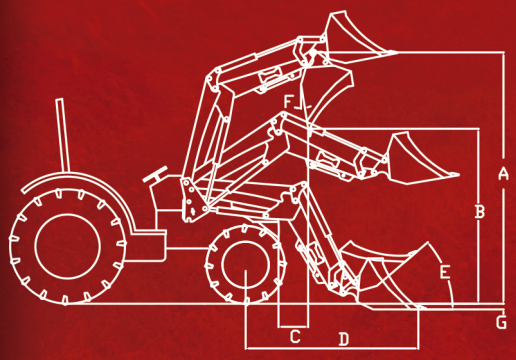

ESPECIFICACIONES MOD. FLC-1.6 DT

A	ALTURA CARGA MÁXIMA		4.28 MTS.
B	ALTURA DESCARGA		3.39 MTS.
C	ALCANCE MÁXIMO		1.26 MTS.
D	ALCANCE NIVEL DE PISO		2.7 MTS.
E	ÁNGULO DE CARGA		35°
F	ÁNGULO DE DESCARGA		36°
G	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN		0.11 MTS.
H	CILINDROS HIDRÁULICOS	LEVANTE (2)	CUCHARÓN (2)
	CAMISA O TUBO	3-1/2"	3"
	FLECHA CROMADA	1-1/2"	1-1/2"
I	LONGITUD DE CUCHARÓN		2.02 MTS.
J	CAPACIDAD DE CUCHARÓN		0.9 M^3
K	PESO DE PALA SIN AMARRES		1,050 KG.
L	CAPACIDAD DE CARGA		1,600 KG.

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo CPPRO.9-1.3

Aditamento Paca Redonda

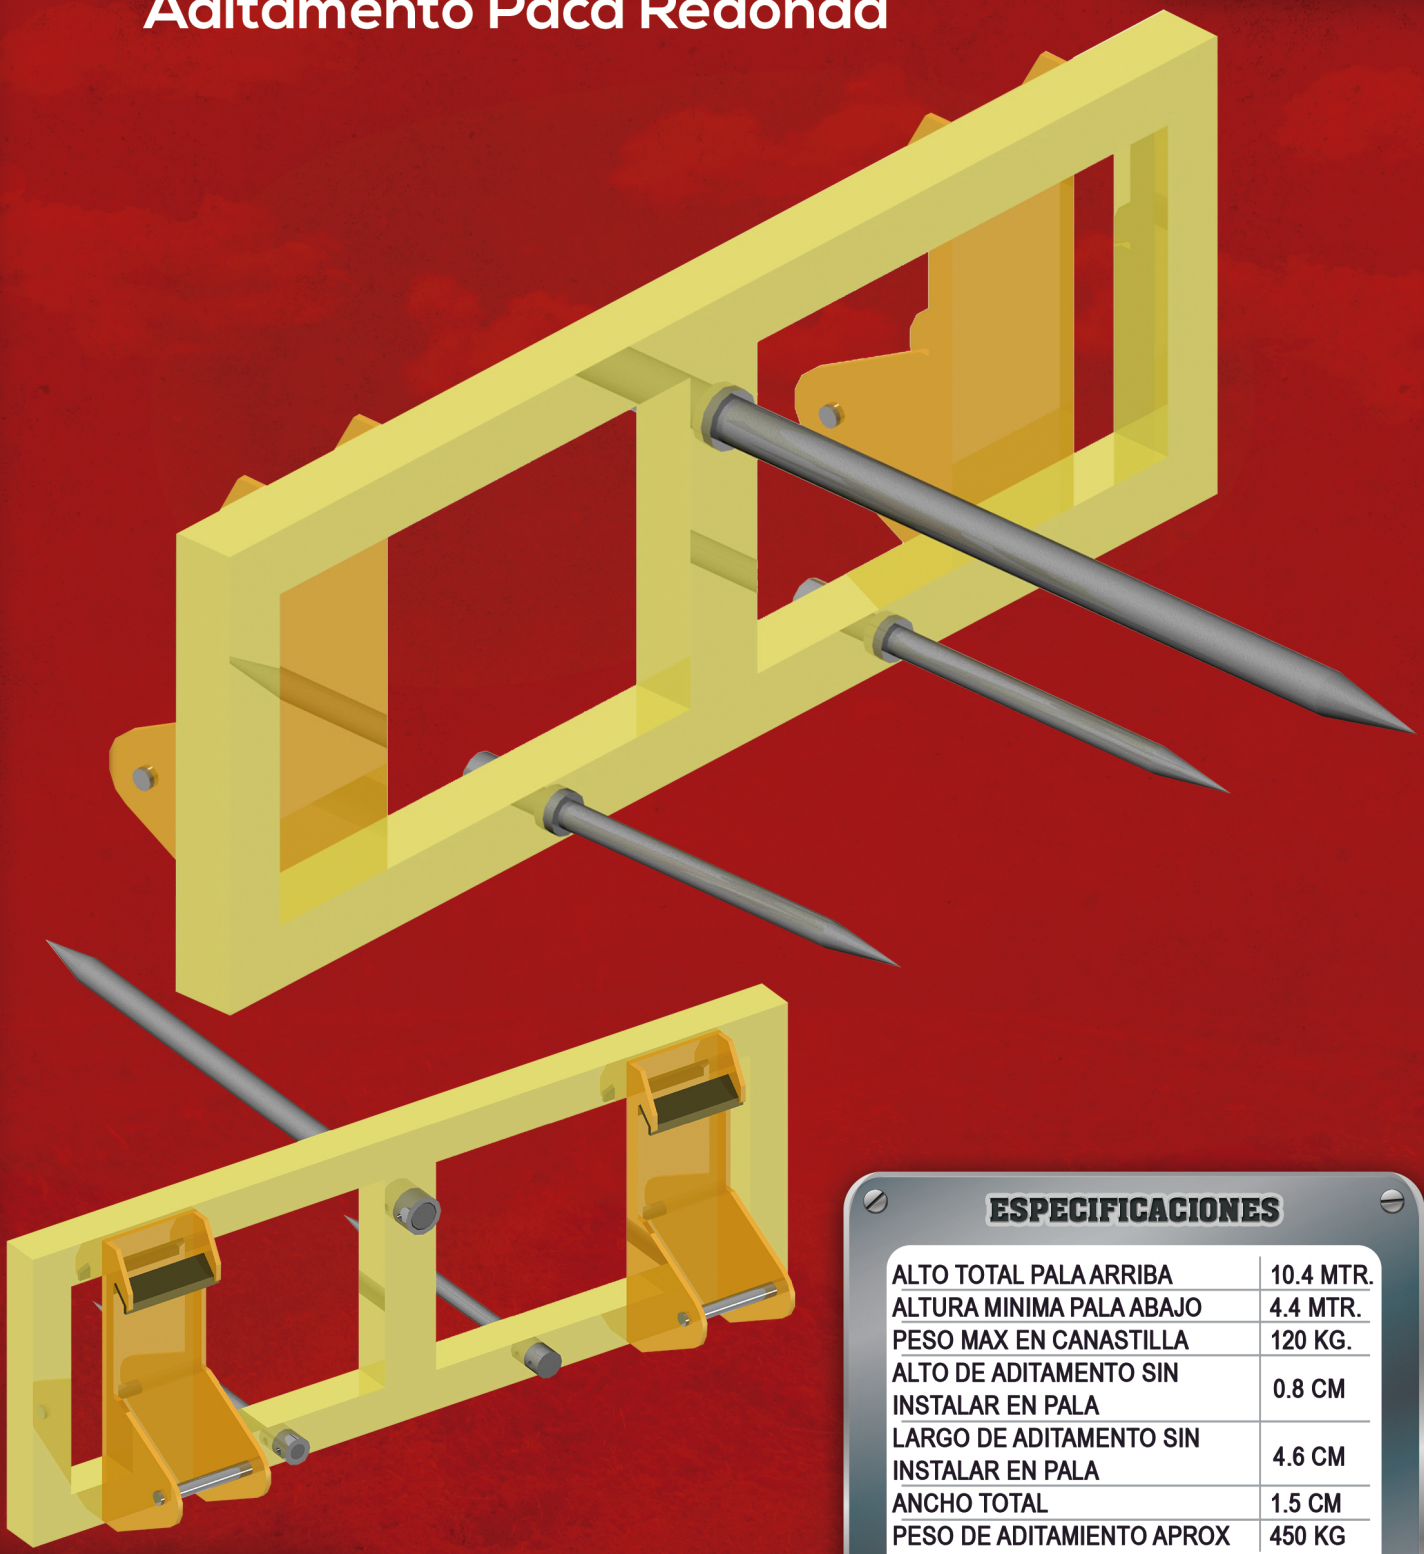

ESPECIFICACIONES

ALTO TOTAL PALA ARRIBA	10.4 MTR.
ALTURA MINIMA PALA ABAJO	4.4 MTR.
PESO MAX EN CANASTILLA	120 KG.
ALTO DE ADITAMENTO SIN INSTALAR EN PALA	0.8 CM
LARGO DE ADITAMENTO SIN INSTALAR EN PALA	4.6 CM
ANCHO TOTAL	1.5 CM
PESO DE ADITAMIENTO APROX	450 KG

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo CCPO.9-1.3

Aditamento Paca Cuadrada



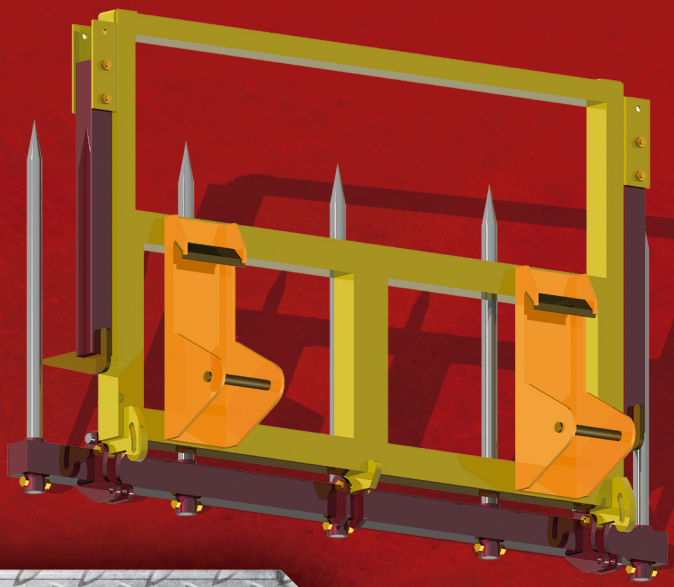

ESPECIFICACIONES

ALTO TOTAL	174 CM
LARGO TOTAL	190 CM
ANCHO TOTAL CON PICOS	109 CM
ANCHO CON PICOS RECOGIDOS	49 CM
DIÁMETRO DE PICO	3.8 CM
LONGITUD DE TRABAJO EN PICO	79 CM
CAPACIDAD DE CARGA	1000 KG
LONGITUD DE PICO	90 CM
PESO APROXIMADO	230 KG
NÚMERO DE PICOS	5
PICOS ABATIBLES	

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo ADT1.8

Aditamento de Tenazas Paca Redonda



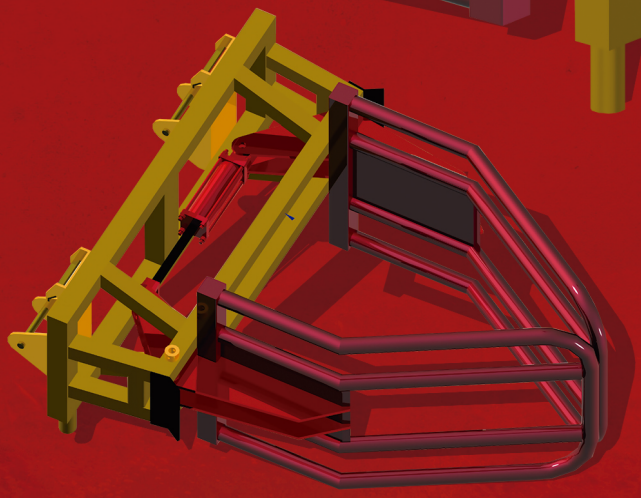

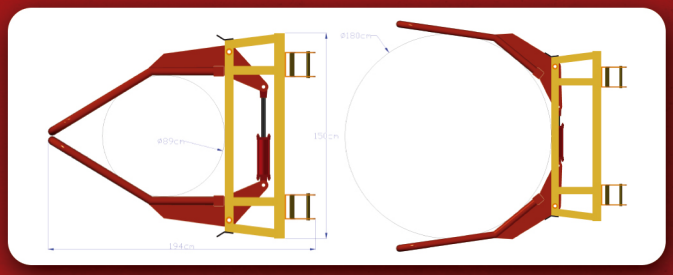

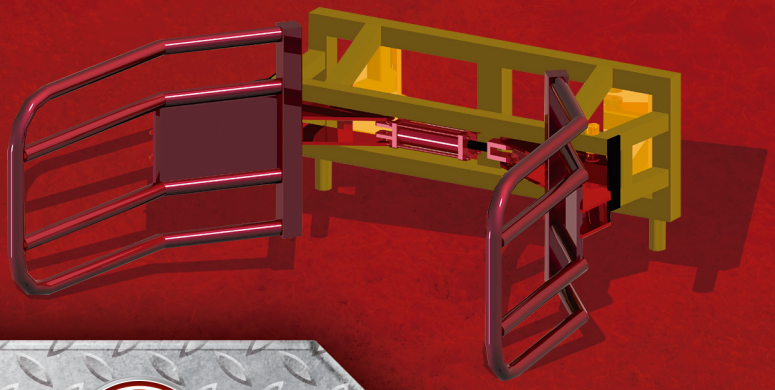

ESPECIFICACIONES

ALTO TOTAL	80 CM
LARGO TOTAL	194 CM
ANCHO TOTAL	150 CM
DIÁMETRO DE PACA MENOR	90 CM
DIÁMETRO DE PACA MAYOR	180 CM
PESO APROXIMADO	290 KG
CAPACIDAD DE CARGA	700 KG

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo CBPPA0.9-1.3

Aditamento Uñas para Tarimas



ESPECIFICACIONES

ALTO TOTAL	80 CM
LARGO TOTAL	194 CM
ANCHO TOTAL	150 CM
DIÁMETRO DE PACA MENOR	90 CM
DIÁMETRO DE PACA MAYOR	180 CM
PESO APROXIMADO	290 KG
CAPACIDAD DE CARGA	700 KG

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Aditamento

Cuchilla de Pala Cimarrón







1	LARGO TOTAL	244 CM
2	ANCHO TOTAL	43 CM
3	ALTO TOTAL	92.5 CM
4	PESO APROXIMADO	280 KG

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Aditamento

Canastilla Telescopica para pala cimarron







ESPECIFICACIONES

ALTO TOTAL PALA ARRIBA	10.4 MTR.
ALTURA MINIMA PALA ABAJO	4.4 MTR.
PESO MAX EN CANASTILLA	120 KG.
ALTO DE ADITAMENTO SIN INSTALAR EN PALA	0.8 CM
LARGO DE ADITAMENTO SIN INSTALAR EN PALA	4.6 CM
ANCHO TOTAL	1.5 CM
PESO DE ADITAMIENTO APROX	450 KG

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Aditamento

Canastilla Telescopica para pala



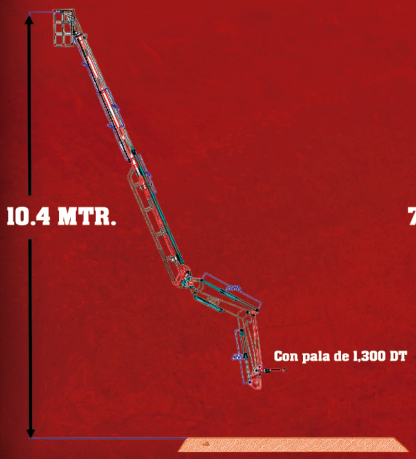

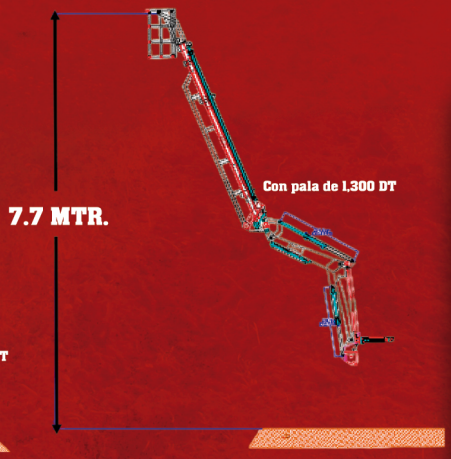

ESPECIFICACIONES

ALTO TOTAL PALA ARRIBA	10.4 MTR.
ALTURA MINIMA PALA ABAJO	4.4 MTR.
PESO MAX EN CANASTILLA	120 KG.
ALTO DE ADITAMENTO SIN INSTALAR EN PALA	0.8 CM
LARGO DE ADITAMENTO SIN INSTALAR EN PALA	4.6 CM
ANCHO TOTAL	1.5 CM
PESO DE ADITAMIENTO APROX	450 KG

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo RQC4.5T



www.agrocimarron.com

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo RQC4.5T

Remolque Quinta Rueda







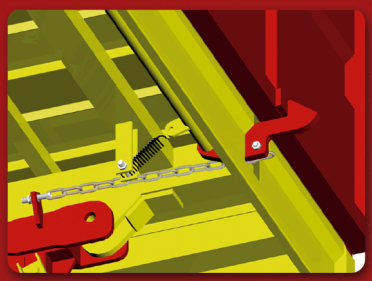

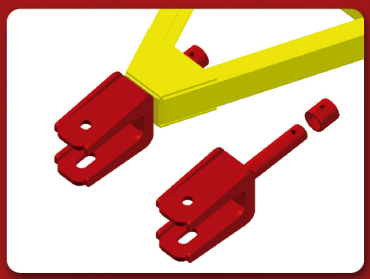

ESPECIFICACIONES MOD. RQC4.5T

CAPACIDAD DE CAJÓN	10 M³
LARGO TOTAL	5.80 M
LARGO DE CAJÓN	4.0 M
ALTO TOTAL	2.80 M
ANCHO DE CAJÓN	2.0 M
ANCHO TOTAL	2.20 M
CAPACIDAD CARGA	4,500 KG
ACCIONAMIENTO	FLUJO HIDRÁULICO
ENGANCHE	TIRÓN
PESO APROXIMADO	1,400 KG
RODADO	7.50 - 16 EN 8 BIRLOS

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo RCBC-6T

Remolque Cama Baja

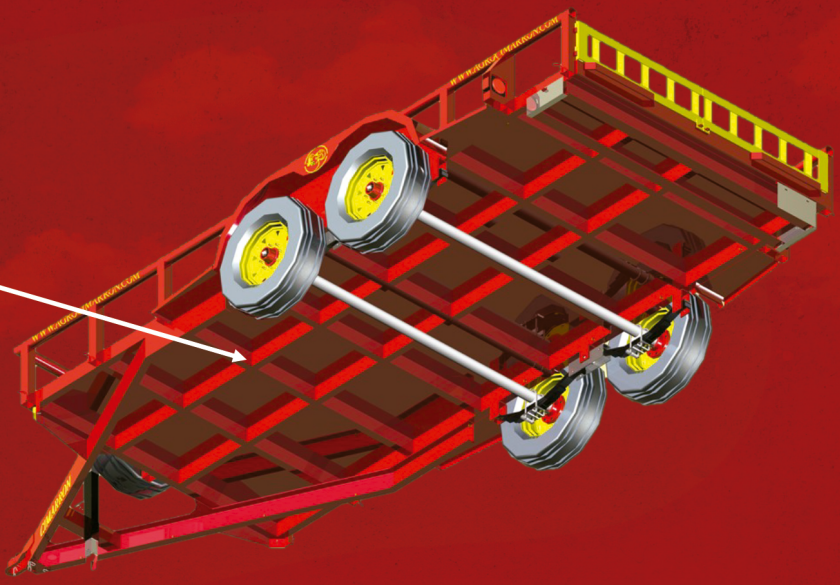

Estructura de Cuadrícula de PTR 4"X2" Estructural para mayor durabilidad

Rampas con peldaños elaborada de ángulo 2-1/2" en acero estructural

Área de carga tiene dimensiones de 7'X16 pies, con piso de lámina anti-derrapante

Estacas de PTR de 2-1/2"x 2-1/2"

Gato de capacidad de 7 mil libras

Ganchos para la sujeción de cargas, distribuidos alrededor del remolque

Jalón de fundición con capacidad de 7 mil libras. Bola de enganche de Ø2-5/16" pulgadas

Ejes tubulares, réctos, con capacidad de 7 mil libras, masa con 8 birlos

Estribos con lámina anti-derrapante

Cadena de seguridad con doble gancho

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo RCBC-6T

Remolque Cama Baja

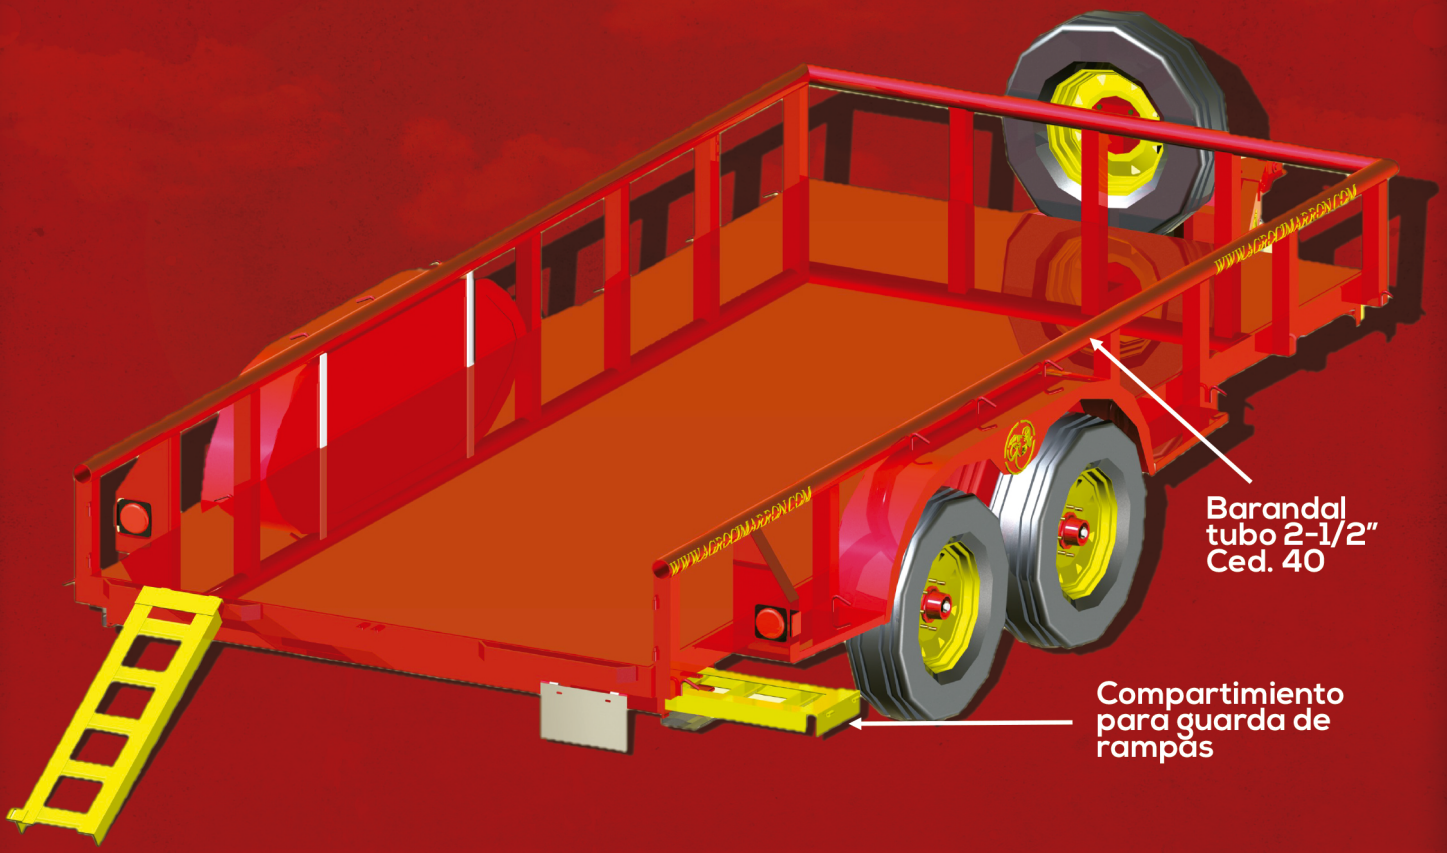

ESPECIFICACIONES MOD. RCBC-6T

A	CAPACIDAD DE CARGA	6,000 KILOS
B	LARGO TOTAL	6.2 MTS.
C	ANCHO TOTAL	2.54 MTS.
D	ALTO TOTAL	0.99 MTS.
E	ANCHO EN ÁREA DE CAJÓN	2.08 MTS.
F	LARGO EN ÁREA DE CARGA	4.9 MTS.
G	RIN Y MASA	8 BIRLOS
H	TIRÓN DE BOLA Ø2-5/16"	12,500 LIBRAS
I	GATO PALANCA LATERAL	7,000 LIBRAS
J	PESO APROXIMADO	1,100 KG
K	RODADO	7.50 - 16 EN 8 BIRLOS

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo EOC 6.5

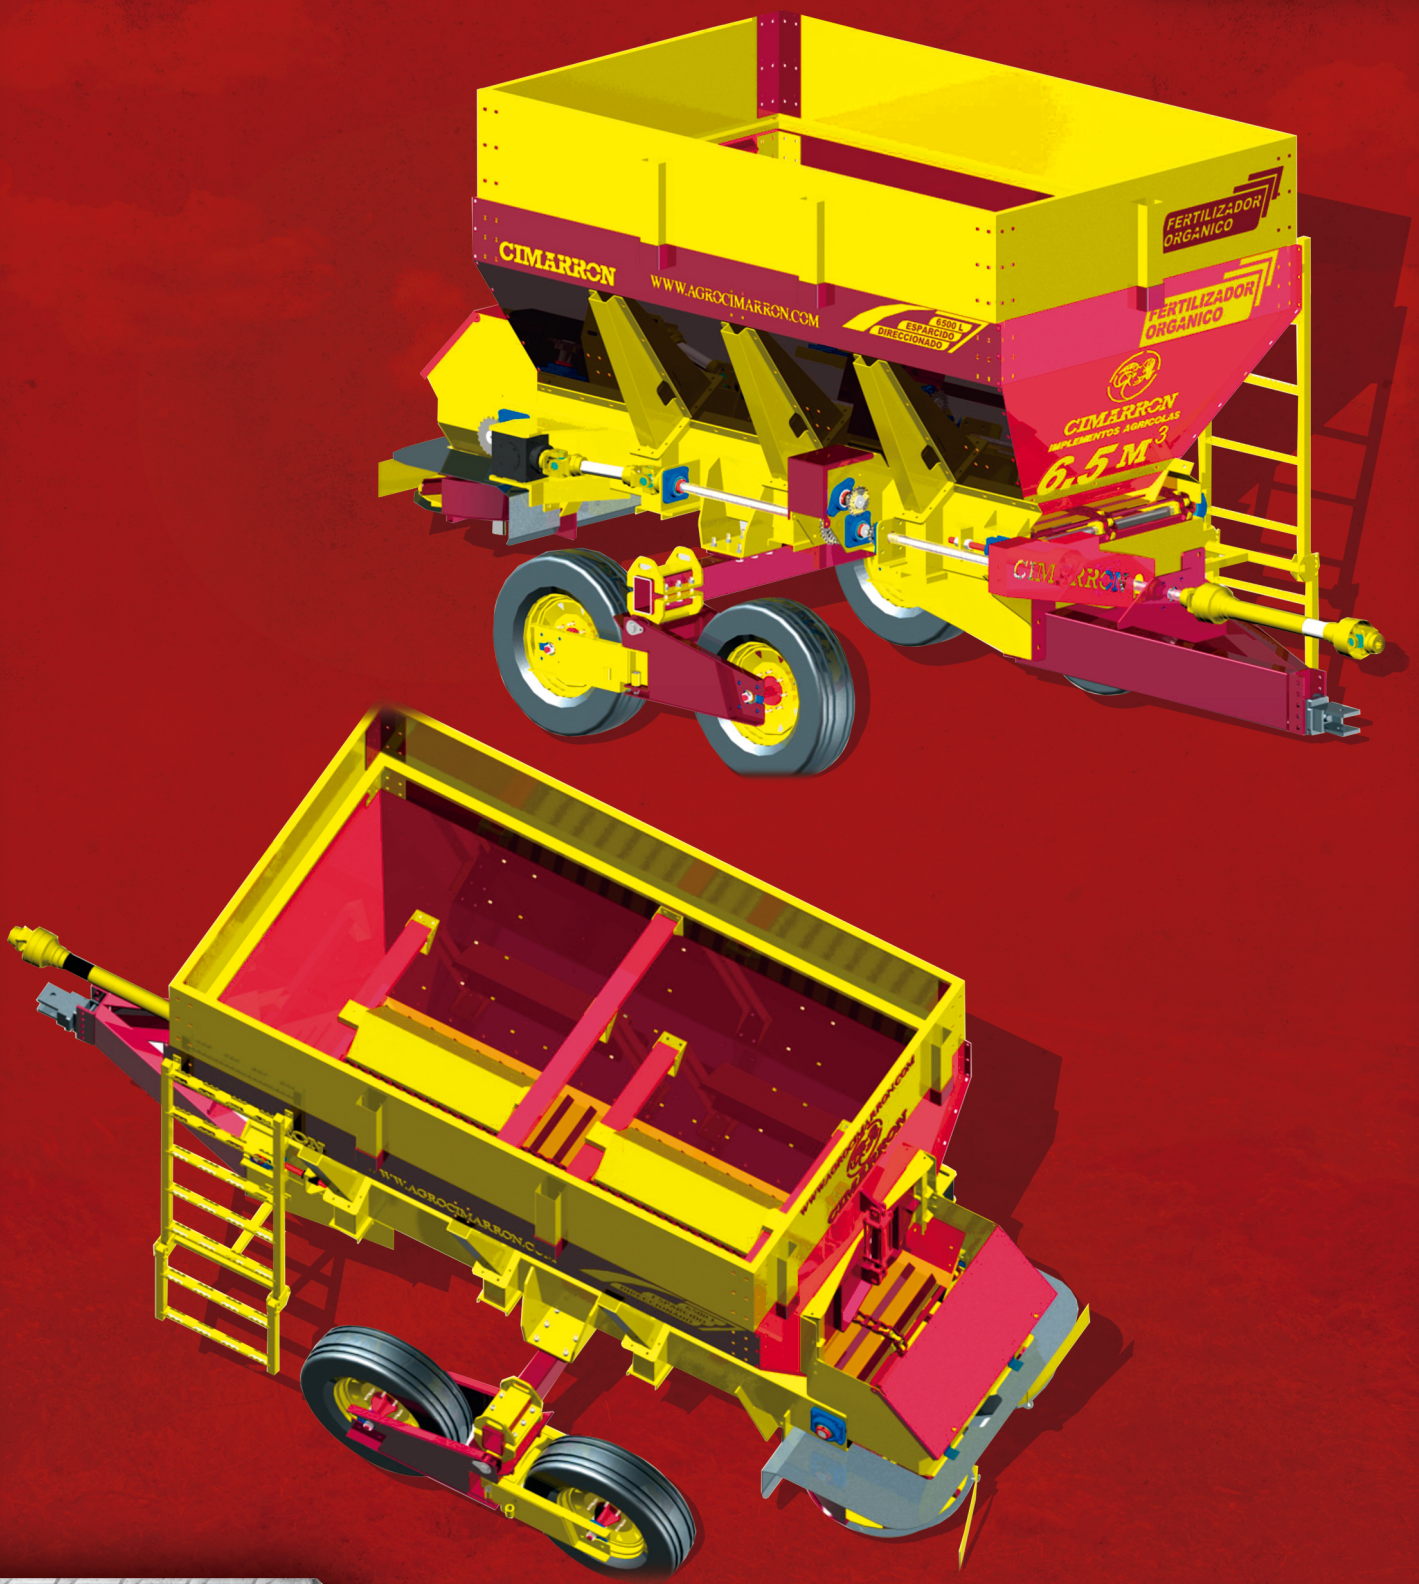

www.agrocimarron.com

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo EOC 6.5

Esparcidor Orgánico 6.5m³



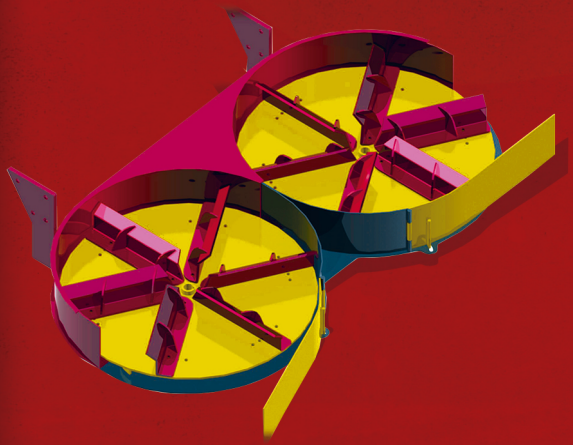



ESPECIFICACIONES MOD. EOC 6.5

CAPACIDAD DE CAJÓN	6,500 L
LARGO TOTAL	4.84 M
LARGO DE CAJÓN	2.94 M
ALTO TOTAL	2.61 M
ANCHO DE CAJÓN	1.78 M
ANCHO TOTAL	2.46 M
CAPACIDAD CARGA	6,000 KG
ACCIONAMIENTO	TOMA DE FUERZA 540 RPM
ACARREO DE MATERIAL	BANDA DE TRES TIRAS DE CADENA REFORZADA 96 CM DE ANCHO
DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL	2 DISCOS CON 6 ASPAS REFORZADAS CON 5 POSICIONES DE DISTRIBUCION AL VOLEO O DIRECCIONADO
ANCHO DE LABOR	12 M
PESO APROXIMADO	1500 KG
POTENCIA REQUERIDA	75 A 90 HP
CONTROL DE ESPARCIDO	VALVULA REGULACION DE FLUJO
SUPENCIÓN	SUPENCION INDEPENDIENTE Y AJUSTABLE 1.6 A 2.0 M
VELOCIDAD DE BANDA	CAJA DE CAMBIOS DE 3 VELOCIDADES
SUPENCIÓN TRANSVERSAL	PARA UN MEJOR MANEJO AL GIRAR EN DIRECCIONES LATERALES CON 12° DE LIBERTAD EN AMBOS COSTADOS

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo ACC-1.2M



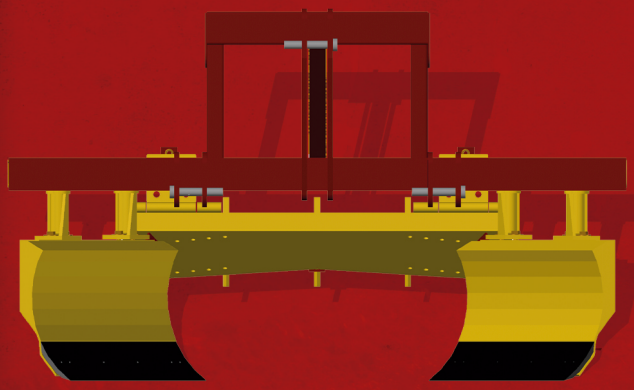

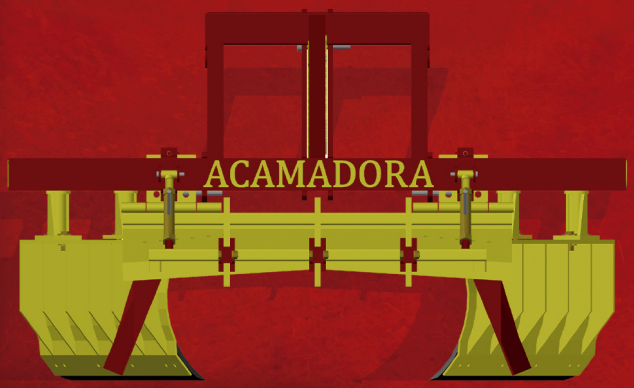

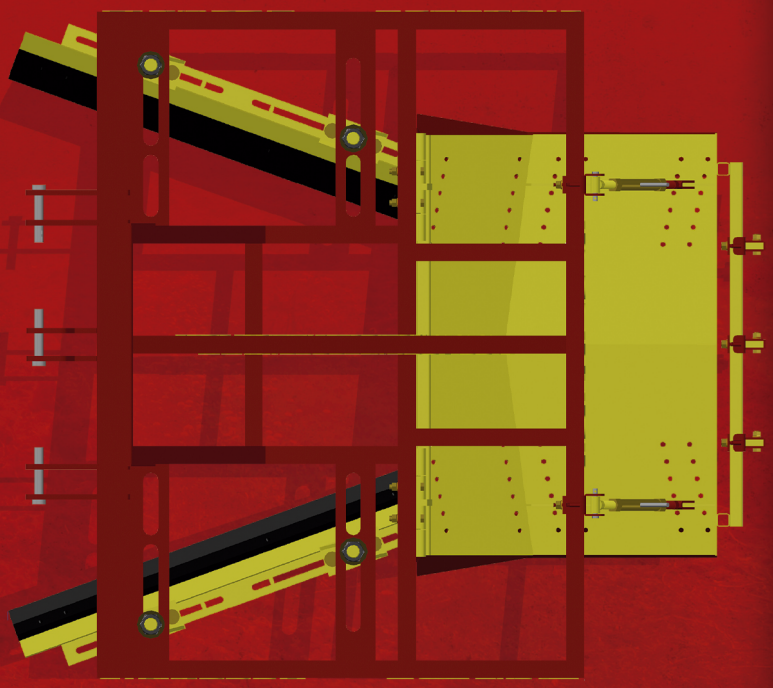

www.agrocimarron.com

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

Modelo ACC-1.2M

Acamadora Cimarrón

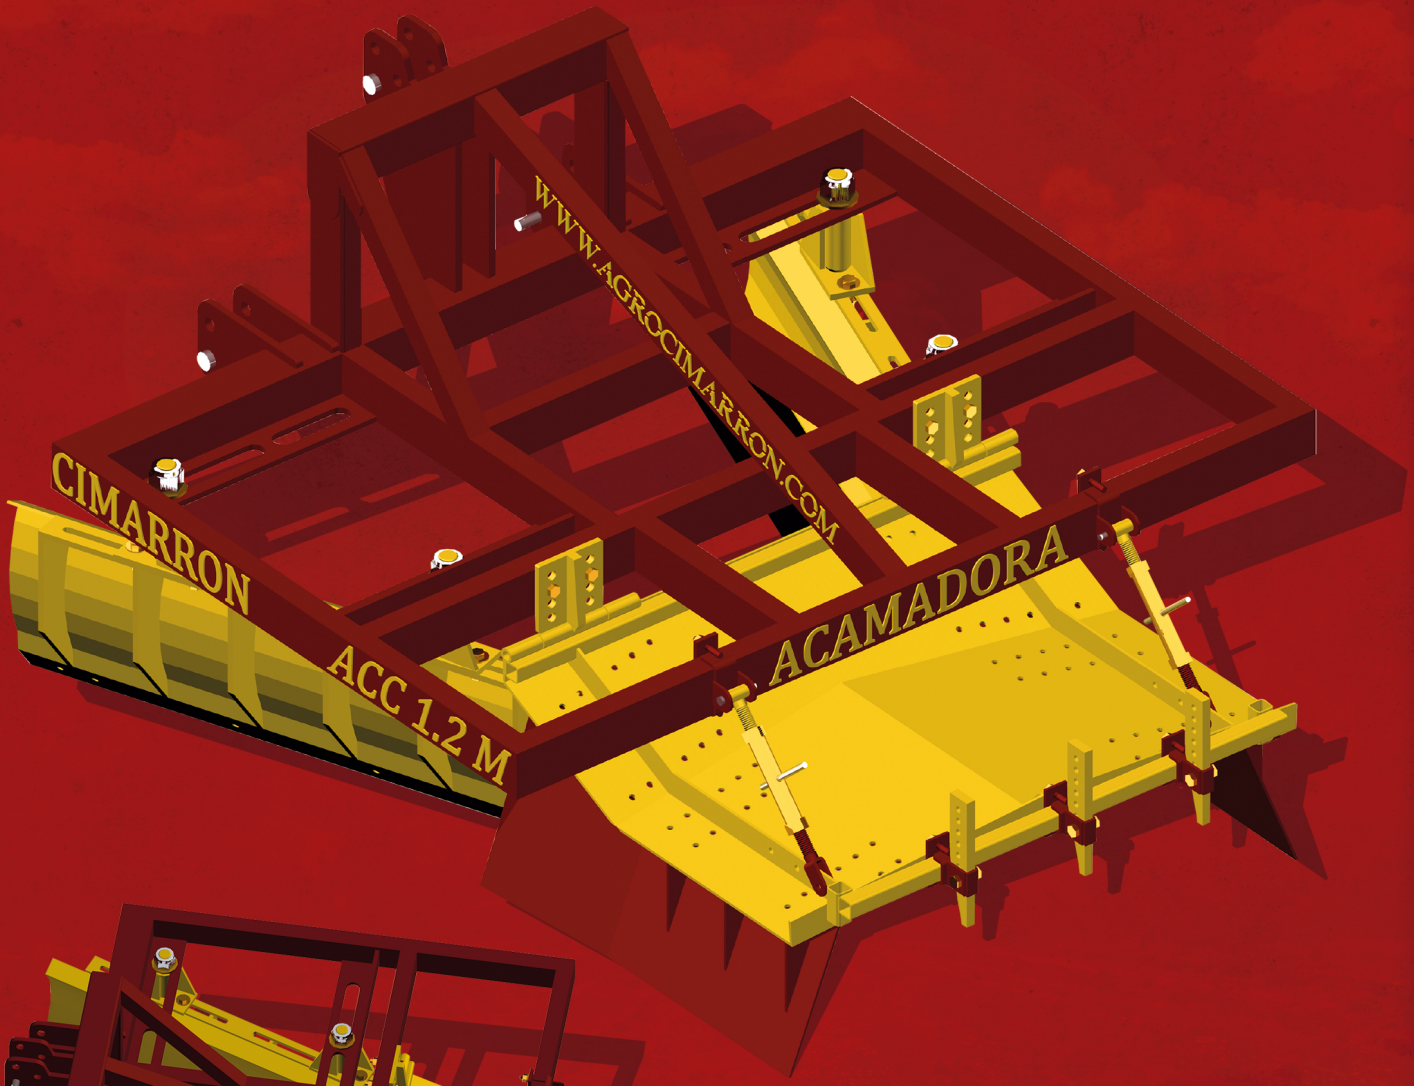

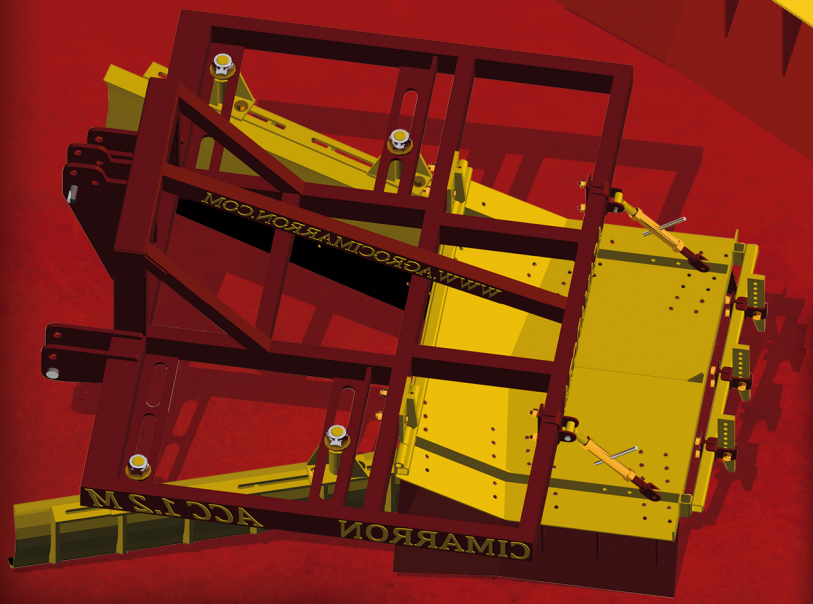

ESPECIFICACIONES

ENGANCHE DE LEVANTE	CAT. 2 A 3 PUNTOS
LARGO TOTAL	214.8 CM
ALTO TOTAL	114.8 CM
ANCHO TOTAL	190 CM
POTENCIA REQUERIDA	70 HP
ALTURA DE CAMA	10 A 30 CM
ANCHO DE CAMA AJUSTABLE	70, 80, 90, 100, 110, 120 CM
PESO APROXIMADO	490 KG

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.

REFACCIONES

refacciones@agrocimarron.com









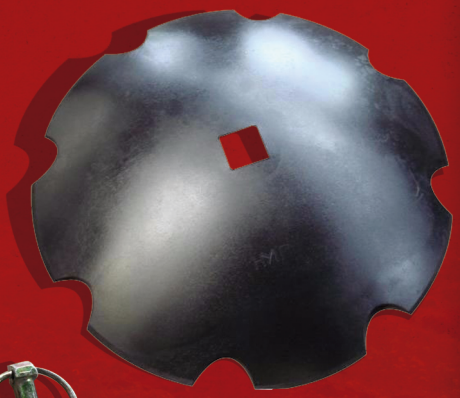





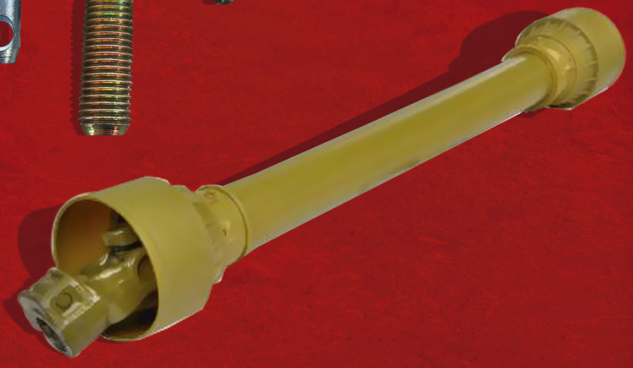

CIMARRON

Agroequipos facom S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.
Algunas imágenes muestran equipos y/o accesorios que no están precisamente incluidos como parte de la maquinaria estándar.